



Fernwärme-Bodeneinführung 4 pipes Komplettpaket



Im Bauherren Komplettpaket ist die passende 4 pipes Dichtung gleich mit enthalten: **Pressio®-Ringraumdichtung Typ FW** mit Großflansch für FW-Leitungen.



Die neue 4 pipes Fernwärme-Bodeneinführung zum **Einbetonieren in die Bodenplatte** für den Einzug und die sichere Abdichtung von **flexiblen Fernwärme-Leitungen**.

Die Komponenten können mit wenigen Handgriffen montiert werden.

- **einbaufertig vormontiert**
- der bewährte 4 pipes Mauerkragen garantiert **Druckwasserdichtheit** bis zu 5 bar (MFPA geprüft)
- zertifizierte **Radondichtheit**
- stabiler Stand und einfache Justierung im Rohrgraben
- für alle gängigen Flex-FW-Systeme
- anschlussfertig an bauseitiges KG2000 / KG-Rohr
- einfache Montage: Muffenposition, Rohrbogen garantieren **optimalen Einzug**
- intelligente Erschließung von Neubaugebieten

AD FW-Flexrohr	Mindestbiegeradius FW-Flexrohr						gewählter Radius (mm) für FW-Bodeneinführung
	bis 0,9 m	1,0 m	1,1 m	1,2 m	1,3 m	1,4 m	
FW 90	800	800	1000	1000	1200	1200	
FW 110	800	1000	1000	1200	1200		
FW 125	800	1000	1000	1200	1200		
FW 140	800	1000	1000	1200	1200		

Erläuterung: Bei korrekt gewähltem Bogen wird der Mindestbiegeradius des FW-Flexrohres durch die Rückstellkraft automatisch eingehalten

Fernwärme-Bodeneinführung 4 pipes Komplettpaket



			R=800 mm	R=1000 mm	R=1200 mm
Produkt		Beschreibung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1-fach	Bauherren Basis-Set 4 heating FW-Bodeneinführung 1-fach DN 200	Leerrohr-System ohne Dichtung	09600	09659	09674
	Bauherren Komplettpaket 4 heating FW-Bodeneinführung 1-fach DN 200	für flexible FW-Leitung DA 69 - 78 mm	09605	09660	09675
	Bauherren Komplettpaket 4 heating FW-Bodeneinführung 1-fach DN 200	für flexible FW-Leitung DA 88-103 mm	09601	09661	09676
	Bauherren Komplettpaket 4 heating FW-Bodeneinführung 1-fach DN 200	für flexible FW-Leitung DA 108-115 mm	09602	09662	09677
	Bauherren Komplettpaket 4 heating FW-Bodeneinführung 1-fach DN 200	für flexible FW-Leitung DA 119-128 mm	09603	09663	09678
	Bauherren Komplettpaket 4 heating FW-Bodeneinführung 1-fach DN 200	für flexible FW-Leitung DA 135-144 mm	09604	09664	09679

2-fach	Bauherren Basis-Set 4 heating FW-Bodeneinführung 2-fach DN 200	Leerrohr-System ohne Dichtung	09610	09665	09684
	Bauherren Komplettpaket 4 heating FW-Bodeneinführung 2-fach DN 200	für flexible FW-Leitung 2x DA 69 - 78 mm	09615	09666	09685
	Bauherren Komplettpaket 4 heating FW-Bodeneinführung 2-fach DN 200	für flexible FW-Leitungen 2x DA 88-103 mm	09611	09667	09686
	Bauherren Komplettpaket 4 heating FW-Bodeneinführung 2-fach DN 200	für flexible FW-Leitungen 2x DA 108-115 mm	09612	09668	09687
	Bauherren Komplettpaket 4 heating FW-Bodeneinführung 2-fach DN 200	für flexible FW-Leitungen 2x DA 119-128 mm	09613	09669	09688
	Bauherren Komplettpaket 4 heating FW-Bodeneinführung 2-fach DN 200	für flexible FW-Leitungen 2x DA 135-144 mm	09614	09670	09689

Installations-Set • 1 Stück Pressio®-Ringraumdichtung Typ FW mit Großflansch • 1 Set Zentrierung (System Raci)	für nachträgliche Ergänzung zum Basis-Set*	Art.-Nr.
	für flexible FW-Leitung DA 69 - 78 mm	09625
	für flexible FW-Leitung DA 88 - 103 mm	09621
	für flexible FW-Leitung DA 108 - 115 mm	09622
	für flexible FW-Leitung DA 119 - 128 mm	09623
	für flexible FW-Leitung DA 135 - 144 mm	09624

* Für ein 2-fach Set werden 2 Installations-Sets benötigt


Zubehör / Ersatzteile

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.
Mauerkragen Kautschuk für AD 200 mm	inkl. Edelstahlspannbänder	12811
Schalungshilfe DN 200	Bauzeit-Schutzabdeckung	13024
Endmanschette AKT DN 200/150-0	inkl. Edelstahlspannbänder	18091
Gleitmittel Tube á 150 ml	für Montage der Schutzrohre	09599


Fernwärme-Bodeneinführung 4 pipes Komplettpaket



Einbaumaße

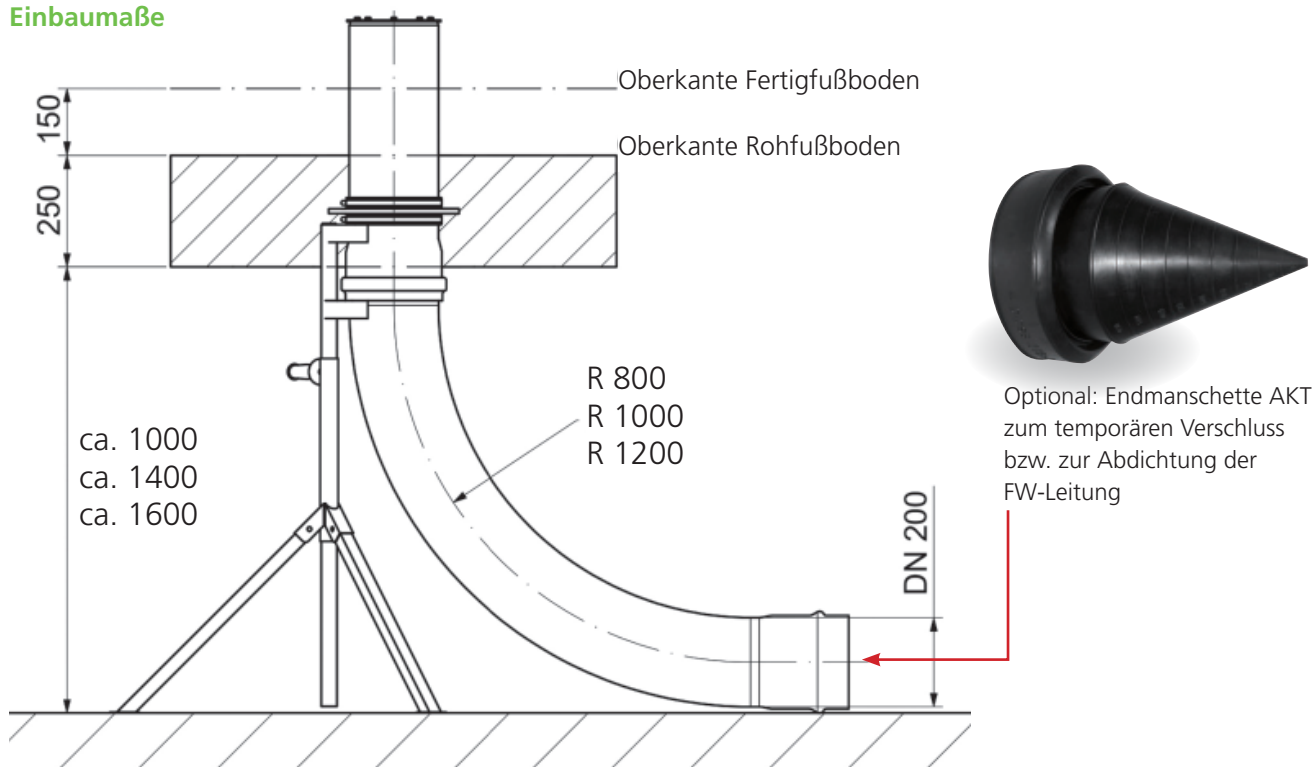

Lieferumfang

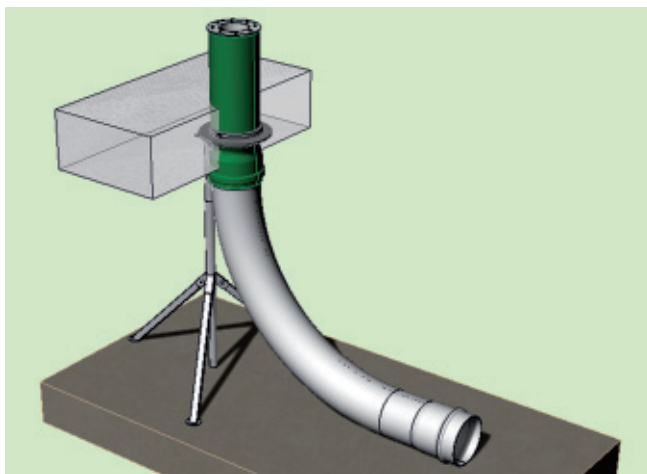


Bauherren-Komplettpaket 4 heating FW-Bodeneinführung 1-fach

Basis-Set

- Durchführung inkl. Mauerkragen, 1 Leerrohr für: flexible Fernwärmeleitung bis DA 140 mm
- Montageständer: Stufenloses Teleskopstativ inkl. Befestigungsmaterial
- 1 Stück Schutzrohrbogen
- Bauzeit-Schutzabdeckung

Installations-Set

- 1 Set Zentrierring (System raci)
- 1 Stück Pressio®-Ringraumdichtung Typ FW mit Großflansch

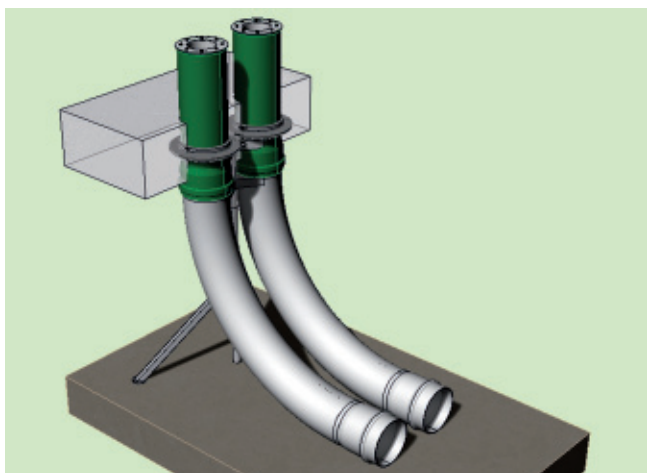

Bauherren-Komplettpaket 4 heating FW-Bodeneinführung 2-fach

Basis-Set

- Durchführung inkl. Mauerkragen, 2 Leerrohre für: flexible Fernwärmeleitungen bis DA 140 mm
- Montageständer: Stufenloses Teleskopstativ inkl. Befestigungsmaterial
- 2 Stück Schutzrohrbogen
- Bauzeit-Schutzabdeckung

Installations-Set

- 2 Sets Zentrierring (System raci)
- 2 Stück Pressio®-Ringraumdichtungen Typ FW mit Großflansch