



# Aqua Camstopper 4 pipes

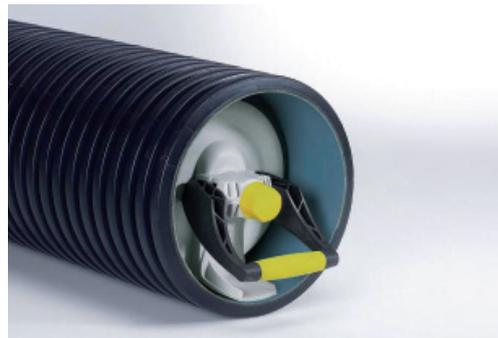

## Montageanleitung Aqua Camstopper „ORIGINAL“

- Rohrleitungsinwenddurchmesser muss dem Spannbereich des Aqua Camstoppers entsprechen
- Rohr reinigen
- Aqua Camstopper bündig und gerade in das Rohr einfügen
- Griffhebel vertikal zur Rohrachse positionieren
- Griffhebel um 90° in Richtung zum Abstützwinkel nach unten drücken, somit ist der Aqua Camstopper verspannt
- Ein Seil oder das Aqua Camstopper Installationswerkzeug kann zur Demontage verwendet werden
- Griffhebel um 90° nach oben ziehen/drücken um den Aqua Camstoppers zu entfernen

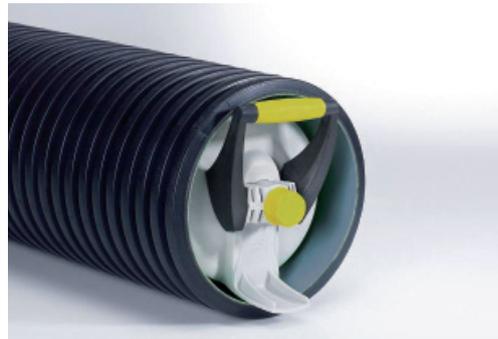

**Hinweis:** Aqua Camstopper nach Gebrauch reinigen.

## Aqua Camstopper 4 pipes

### Montageanleitung Aqua Camstopper „PRO“

- Rohrleitungsinwenddurchmesser muss dem Spannungsbereich des Aqua Camstoppers entsprechen
- Rohr reinigen
  
- Aqua Camstopper bündig und gerade in das Rohr einfügen
- Stahl-Griffhebel drehen, bis der Dichtungsgummi fest am Innendurchmesser des Rohres anliegt
  
- Stahl-Griffhebel um 90° umklappen, somit ist der Aqua Camstopper verspannt
  
- Ein Seil **kann** zur Demontage verwendet werden
  
- Stahl-Griffhebel um 90° nach oben ziehen/drücken um den Aqua Camstoppers zu entfernen



**Hinweis:** Aqua Camstopper nach Gebrauch reinigen.